

台达N系列

不间断电源系统 1~3kVA



产品特点

- 双变换纯在线式设计
- 内置输入过高压保护
- 过载能力强，具短路保护
- 宽广的电压输入范围(80~280V)
- 智能型变速风扇、低噪音、节省电费
- 输入采用断路器保护器保护，可免换保险丝
- 使用者亲善人机操作界面，具电池开机功能
- 有SNMP适配器可选购，可作远端网络监控
- 内建RJ11/R45突波保护器(选购)
- 可使用“电力管理大师”监控软件 SMART2000，进行UPS近程及远端网络监控

应用领域

- 电脑、工作站、主机
- 网络服务器(Server)
- 自动取款机(ATM)
- 医疗设备仪器
- 监控、保安系统
- 其它不容许断电之重要设备



N2-3K


N1K

台达UPS 稳定可靠 从不间断

N 系列 1~3KVA

技术规格

型号	GES-N1K	GES-N2K	GES-N3K
额定容量	1kVA/700W	2kVA/1400W	3kVA/2100W
交流输入	额定电压	220V(单相二线+G)	
	电压范围	175V~280V(满载); 80V~175V(50%~100%线性递增)	
	频率范围	50/60Hz±10%	
	输入功率因数	≥0.97	
交流输出	电压稳定度	220V±2%(单相二线+G)	
	频率及稳定度(电池供电)	50/60Hz±0.1%	
	波形	正弦波	
	波形失真	≤2%	
	过载能力(时间累计)	<125%:3分钟	
		<150%:30秒	
		>151%:1秒	
	峰值因数	3:1	
	整机效率	≥87%	
	输出插座	国标插座×3	国标插座×6
电池	型式	(免加水免保养铅酸电池)	
	额定电压	36V	72V
	充电时间(典型)	8小时回充至90%满电位	
转换时间	市电断电/复电	零转换	
指示装置	LED状态指示	市电状态、市电供电、旁路供电、电池供电、过载、电池低电压、故障、更换电池、电池容量、负载大小	
	报警声音	标准配备	
通讯接口	RS232(DB9接头)	标准配备	
环境	噪音(1m距离)	40dBA	
	工作温度	0~40℃	
	相对湿度	0%~95%(不结露)	
其它	安规	TUV/GS	
	电磁干扰	CISPR PUB 22 CLASS A	
	雷击保护	IEEE C62.41 A 类	
	电池启动	有	
	SNMP卡	有, 选购配备	
	输入断路器	有, 标准配备	
	输出隔离变压器	外接式(选购件)	
	在线测试功能键	有	
	外观	尺寸(W×D×H)	140mm×363mm×242mm
净重(标准型机)		15Kg	29Kg
净重(长延时机)		6Kg	15.2Kg

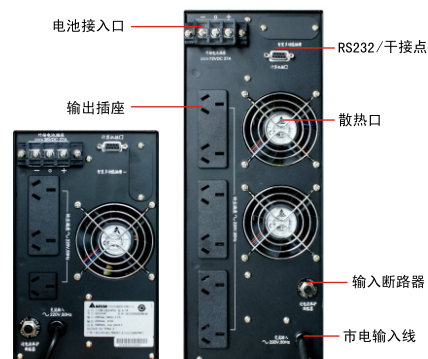

N 系列 1-3KVA 背面

电力管理大师

UPSentry

Smart 2000 主画面



- Windows精灵引导及多国语言设计, 操作简易
- 电力品质数据及UPS状态实时显示
- 可自动存盘并安全地关闭电脑
- 电力事件发生时, 会依设定的程序执行保护动作
- 历史数据资料及电力事件记录
- 远端网络监控, 可跨不同作业平台, 达到网管整合系统
- 支援网络管理通讯协议(SNMP), HTTP通讯协议

* 由于本公司不断研发改良, 请洽本公司或经销商查询最新规格。



中达电通股份有限公司

地址: 上海市浦东新区区夏路238号
 邮编: 201209
 电话: (021) 5863-5678
 传真: (021) 5863-0003
 网址: <http://www.delta-cimic.com>
<http://中达电通>
 服务热线: (021) 5863-9595

