

中国驰名商标

MT 系列UPS

智能上网 全面保护



- 机架、立式、卧式多种安装方式。
- 新增智能插槽，提供更多的远程监控管理方式。
- 根据不同备份时间的需求，提供更多机型的选择。（标机、延时机、长效机）
- 更长的备份时间，更宽的稳压输入电压范围，更适用于恶劣的电源环境。



MultiPower

SANTAK
An Eaton Brand

<http://www.sunear.net>

产品性能:

针对高档网络设备、IT设备

Multipower(MT)系列UPS是针对高档网络设备、IT设备而设计的全能上网型UPS。输入电压范围超宽,并能提供多种安装、监控方式。

立式、卧式、机架式三种安装方式

独特的外形设计。无论用户的应用环境如何改变,MT都可以随需而变,从而有效的保护了客户的投资。

单独配置稳压输出电源插座

独立的稳压输出插座可外接打印机或扫描仪等电脑外设,避免了复杂的外部连线,同时还可对设备进行突波保护。

特别配置浪涌保护插座


配备RJ45/RJ11网络保护接口,对上网设备进行突波保护。

智能插卡

机器配有智能插槽,除标准串口电源智能管理模式外,通过选购USB卡、Webpower卡、AS400卡、EMD环境监测器等监控配件,可实现多种模式的UPS远程监控管理。



注意:智能插槽分为长卡与短卡(mini卡),MT-Pro系列产品需配短卡使用。

选配:

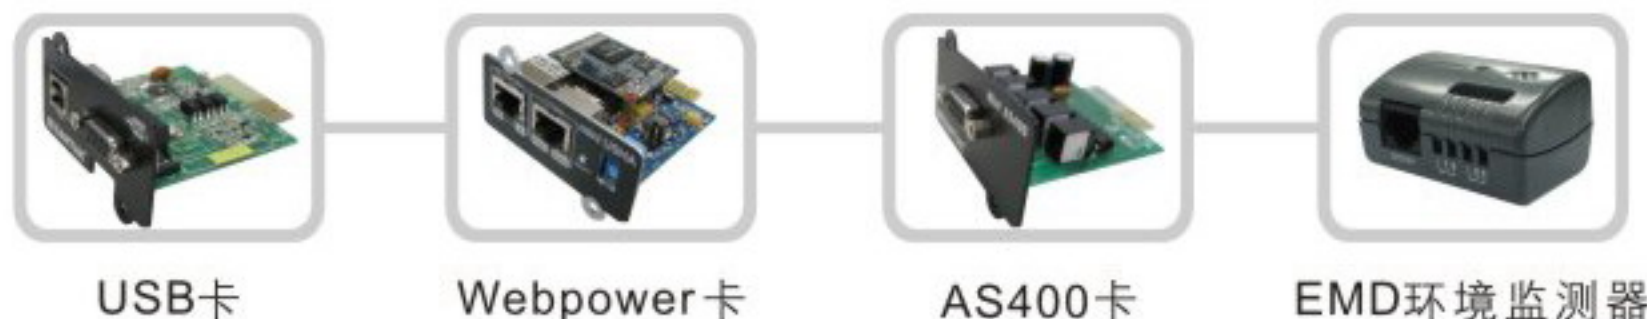

长效型、延时型供电设计 (1KVA)

为了满足用户对UPS后备时间需求,MT系列分为三种型号:标准型、延时型和长效型。“标准型UPS”可满足普通用户对不间断电源的需求。“延时型UPS”配有山特原装电池箱,可提供更长的后备时间,适合电力环境恶劣的地区使用。“长效型UPS”可外接电池箱,特别适合长时间供电不足的地区使用。备份时间示意图:

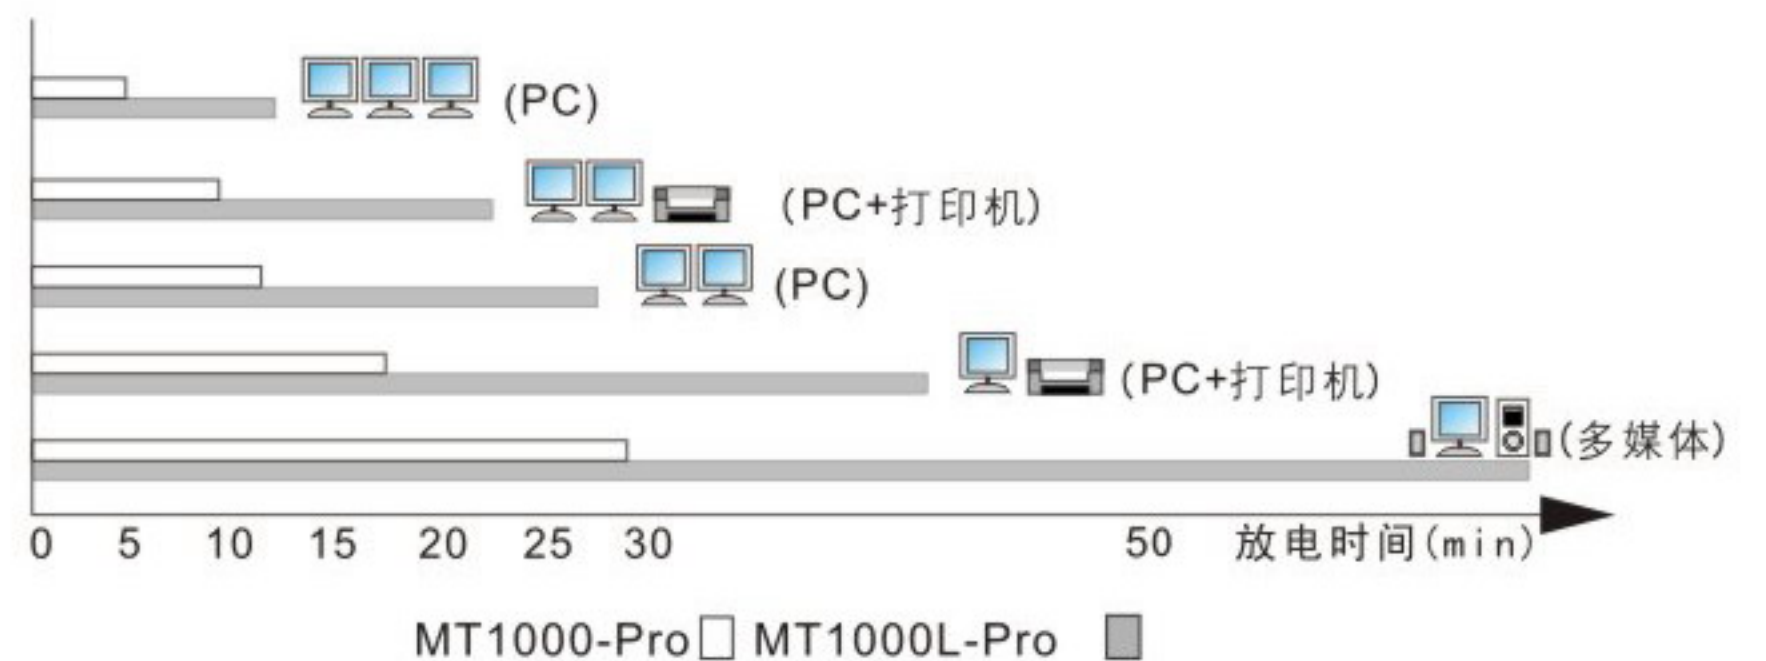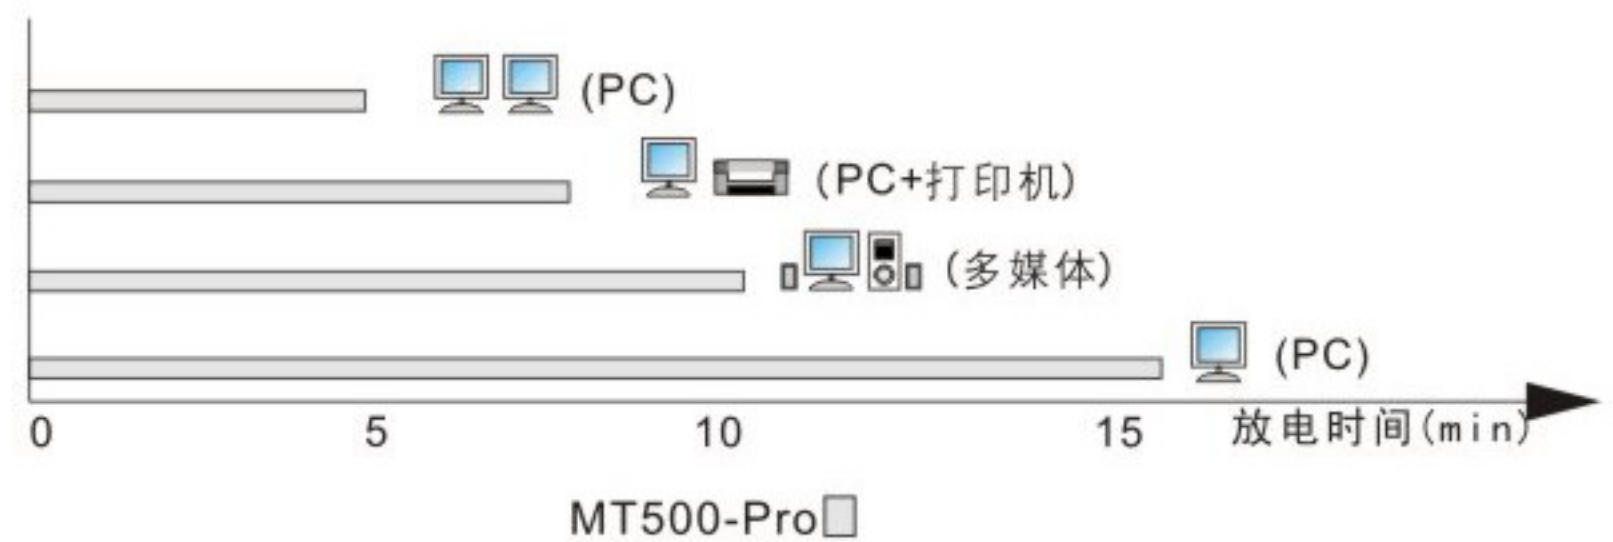

超宽输入范围

当电压输入范围在148-295VAC(超强模式)、频率范围在45-55HZ时,UPS不会转换为电池放电模式,特别适用于电力环境恶劣的地区。更可搭配发电机使用(其它同类产品通常不具备如此宽的输入范围)。

技术参数:

型号	额定容量	插座 (国标)	稳压 输入范围	电池模式 输出电压	密闭式铅酸蓄电池			外观尺寸W×D×H 重量(净重)	
					数量	备用时间 (半载)	充电时间		
MT500-pro	500VA	3 ^①	148-295VAC (超强模式) 173~273VAC (标准模式)	220 ± 10%VAC (50 ± 1HZ)	1	> 10分钟	< 10小时	198 × 317 × 79 mm 5.0kg	
	100VA	1 ^②			2	> 10分钟	< 10小时	220 × 430 × 84 mm 9.5kg	
MT1000-pro	1000VA	3 ^①			4 ^③	> 25分钟	< 10小时	2 × (220 × 430 × 84) mm 15.6kg	
	200VA	1 ^②			长效机配6A大电流智能充电模块,可外接 电池组,备用时间任选。 ^④		220 × 430 × 84mm 4.3kg		
MT1000L-pro	1000VA	3 ^①							
	200VA	1 ^②							
MT1000S-pro	1000VA	3 ^①							
	200VA	1 ^②							

技术参数: 网络保护端口: RJ45/RJ11; 通讯端口: DB-9P; 环境温度0℃-40℃; 工作环境湿度 0%-90%。

* 可选配各种规格插头插座及智能插卡,详情请咨询当地销售。

- ① “稳压+UPS输出”插座,可保证负载不断电之需求(电池模式输出功率因素为0.6)。
- ② 独立的“稳压”输出插座,可外接打印机或扫描仪等电脑外设,对负载进行突波保护。
- ③ L延时机标配B9022电池箱。B9022电池箱内含4节9AH电池。
- ④ S长效机可选配B9902E电池箱,每个B9902E电池箱内含4节9AH电池,可三个并联使用。

山特公司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。

SERVICE
服务直通车 EXPRESS

3 Years
Warranty
全国联网三年保修

ISO 9001
UCS
本公司的质量管理体系
符合ISO9001国际认证

ISO 14001
UCS
本公司的环境管理体系
符合ISO14001国际认证

符合GB/IEC的规定

EMC: GB7260.2/IEC62040-2

GB/T 17626.2~5/IEC61000-4-2~5

SAFETY: GB4943

山特电子(深圳)有限公司

www.santak.com.cn

厂址: 深圳市宝安区72区宝石路8号

邮编: 518101

客服传真: (0755) 27572730

客服中心 E-mail 地址: stkservice@eaton.com

客服热线: 400-830-3938/800-830-3938

注: 2008年4月,山特电子(深圳)有限公司正式加入伊顿集团(www.eaton.com)。

公司标识由 **SANTAK** 更改为 **SANTAK**
山特电子(深圳)有限公司 An Eaton Brand

请联络山特授权经销商查询进一步的技术资料及价格。

<http://www.sunear.net>